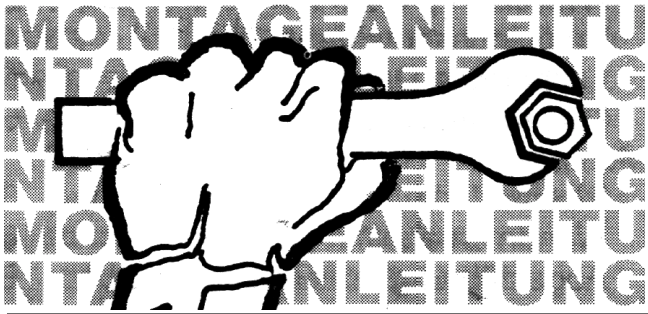

Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4, 5

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1100 GS oder R 1150 GS etwas Gutes zu tun.

Mit Hilfe des GG Halters können Sie das besser aussehende 33 l Topcase von BMW schnell auf Ihrer GS montieren und es bei Bedarf genauso schnell demontieren. So können Sie den gewünschten Stauraum problemlos nutzen - wann immer Sie ihn benötigen.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen GG Halter und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des GG Halters für das BMW Topcase mit 33 l Volumen

Zu Beginn wird der Gepäckträgerbügel demontiert.

Nun wird die GG Halteplatte auf dem Gepäckträger montiert.

Für die in Fahrtrichtung vorderen Befestigungspunkte werden die originalen Schrauben des Soziushaltebügels verwendet (Abb. 1).

Abb. 1

Die hintere Befestigung erfolgt mittels der mitgelieferten Inbusschrauben und des Versteifungsblechs, das unter den Langlöchern des originalen Gepäckträgers zu montieren ist (Abb. 2).

Abb. 2

©1999 WÜDO

Auf die GG Halteplatte wird die originale Halteplatte des BMW Topcases montiert (Abb. 3).

Bei den in Fahrtrichtung hinteren Befestigungspunkten werden zwei Unterlegscheiben M 6 als Distanzhalter zwischen die GG Halteplatte und die BMW Halteplatte eingefügt.

Abb. 3

Abb. 4: installiertes Topcase

Abb. 5: installiertes Topcase

Achtung:

maximale Topcase Zuladung = 5 kg

©1999 WÜDO