



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5
diverse Torx Schlüssel aus dem Bordwerkzeug
Stichsäge

Lieferumfang:

- 1 GG Gepäckträger
- 1 Grundplatte incl. Haltenocken
- 2 Distanzbuchsen
- 1 Folie
- 4 Inbusschrauben M 6 x 20 mm
- 4 Unterlagscheiben, Durchmesser 6 mm
- 4 Senkinbusschrauben M 6 x 10 mm
- 2 Inbusschrauben M 6 x 50 mm
- 2 Wellscheiben, Durchmesser 6 mm
- 2 Stopmuttern M 6

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer F 650 GS oder F 650 GS Dakar etwas Gutes zu tun.

Der GG Gepäckträger ermöglicht Ihnen eine bessere Unterbringung Ihres Gepäcks, da Sie eine größere Auflagefläche zur Verfügung haben. Gleichzeitig haben Sie nun eine ausreichende Anzahl von Abspannpunkten, so dass das Gepäck mit Spanngurten vernünftig befestigt werden kann.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gepäckträger und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des GG Gepäckträgers

Zuerst wird die Folie auf das Kunststoffheck geklebt. Nun werden die Rechtecke angezeichnet und ausgeschnitten (Abb. 1).



Abb. 1

Anschließend werden die Originalhaltegriffe gelöst (Abb. 2).



Abb. 2

Die Verstärkungsbleche links und rechts zum Blinker werden entfernt. Nun wird der GG Gepäckträger aufgesetzt und mit den 4 mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 20 und den 4 Unterlegscheiben befestigt. Die Distanzbuchsen werden links und rechts zwischen Blinker und Gepäckträger montiert. Hierzu werden die 2 Inbusschrauben M 6 x 50, 2 Wellscheiben und die 2 Stoppmuttern M 6 verwendet (Abb. 3).



Abb. 3

Abschließend ist die Grundplatte mit 4 Senkinbusschrauben M 6 x 10 zu montieren (Abb. 4).

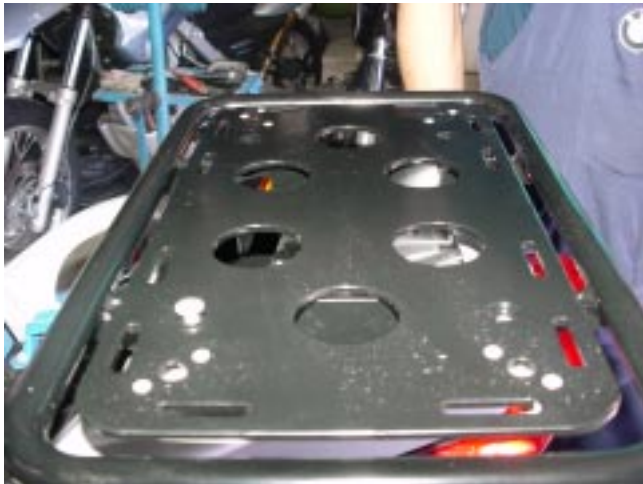


Abb. 4