



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 7
Drehmomentschlüssel

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1100 S etwas Gutes zu tun.

Die GG Hinterradabdeckung erlaubt Ihnen die Demontage der serienmäßigen Kotflügelverlängerung, die wahrlich kein Blickfang ist. Das Heck Ihrer S erhält so eine neue Optik, die wesentlich besser zur sportlichen Ausrichtung dieses Motorrades paßt - verbunden mit dem nötigen Spritzschutz.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen Hinterradabdeckung und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der GG Hinterradabdeckung

Zuerst wird die hintere Bremszange demonstert und das Hinterrad ausgebaut.

Die in Abb. 1 gezeigte Schraube ist zu lösen und herauszudrehen.

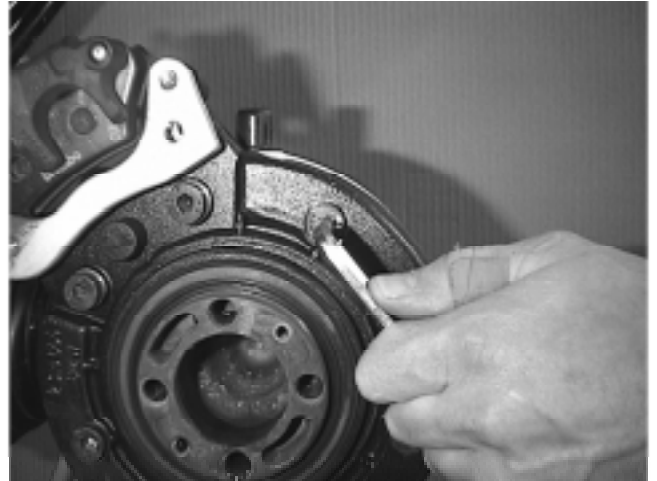


Abb. 1

Das Aluminium-Frästeil der GG Hinterradabdeckung ist nun, wie in Abb. 2 gezeigt, anzusetzen und mit der Senkschraube lose zu fixieren.

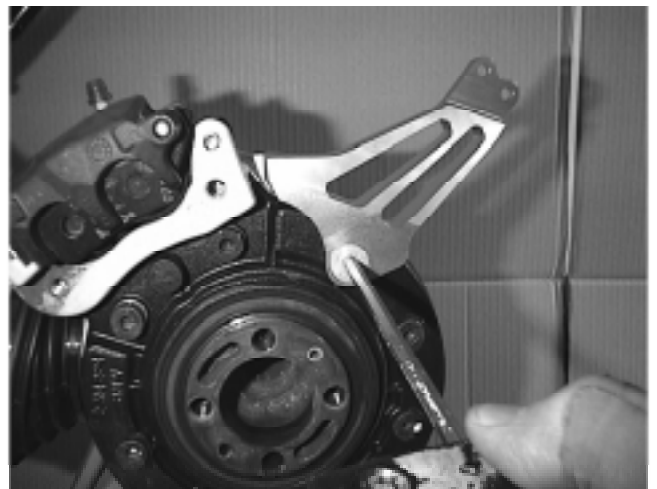


Abb. 2

Nun ist die Bremssattelschraube links durch die mitgelieferte zu ersetzen und lose anzuziehen. Anschließend muß die Senkschraube fest angezogen werden.

Jetzt wird das Hinterrad wieder eingebaut, wobei das werksseitig angegebene Drehmoment zu beachten ist, und der Bremssattel montiert (Abb. 3).



Abb. 3

Abschließend wird der Spritzschutz am Halter befestigt. Hierbei sind die Schrauben mit Loctite zu sichern (Abb. 4).



Abb. 4