



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:


Inbusschlüssel SW 5

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1200 C etwas Gutes zu tun.

Nie mehr Ungewissheit über die genaue Uhrzeit - ein beruhigendes Gefühl, insbesondere da das Ablesen problemlos während der Fahrt möglich ist. So verpassen Sie keine für Sie wichtigen Termine, egal wie schön die Strecke auch sein mag. Dieses hochwertige, ästhetisch schöne Accessoir paßt sich der Linienführung Ihrer R 1200 C an und übernimmt die grundlegenden Design-Elemente.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen Uhr und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

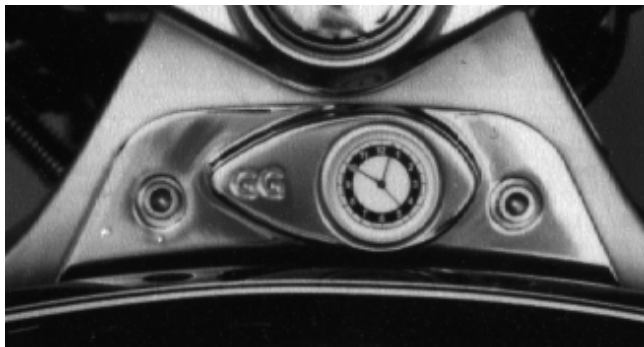

Montage der Uhr

Der Deckel zwischen Steuerkopf und Tank muß durch Entfernen der beiden Inbusschrauben demontiert werden.

Anstelle des Originaldeckels wird die Uhr mit ihrer Konsole und den beiden mitgelieferten Inbusschrauben M 6x16 montiert.



Einstellung der Uhr

Ist die Einstellung der Uhrzeit nicht korrekt, z.B. beim Anbau, oder beim Wechsel von Sommer- auf Winterzeit, kann der Sprengering, der sich unter der Uhr im Gehäuse befindet, mit einer Spitzzange heraus gezogen werden.

Die Uhr kann nun entnommen und, wie eine normale Armbanduhr, justiert werden.

Anschließend ist sie wieder in das Gehäuse einzusetzen und mit dem Sprengring zu sichern.

Die Montage der sich im Gehäuse befindlichen Uhr erfolgt wie zuvor beschrieben.